

# Détecteur Infrarouge à miroir sans fil haut de gamme

## TOWER<sup>®</sup>-40MCW



Alors que les menaces à l'encontre de notre sécurité croissent et que la détection d'intrusion se fait de plus en plus difficile, le besoin en solution de détection sans fil de pointe devient toujours plus essentiel. Le détecteur TOWER<sup>®</sup>-40 MCW de Visonic, avec sa structure élégante mais solide et sa portée accrue de 18 mètres, constitue le détecteur d'intrusion idéal pour les locaux commerciaux et les grandes résidences.

Basé sur la nouvelle technologie de miroir brevetée V-Slot<sup>®</sup> et intégrant de multiples fonctionnalités novatrices, le TOWER-40 MCW permet une sensibilité de détection inégalée, des performances de premier ordre et une immunité aux fausses alarmes supérieure à pratiquement tous les autres détecteurs sans fil du marché.

- Idéal pour les locaux commerciaux et les grandes résidences
- Les optiques à miroir leaders sur le marché offrent une sensibilité de détection exceptionnellement élevée et une forte immunité aux fausses alarmes
- Une portée et une zone de couverture accrues : 18 x 24 m / 90°
- L'objectif V-Slot<sup>®</sup> petit, encastré et robuste permet une haute résistance aux interférences environnementales et au vandalisme
- Installation facile sans réglage vertical
- Traitement numérique intégral avec algorithme de pointe True Motion Recognition (TMR<sup>™</sup>)

•Siège Social (Israël) Tél. (+972-3) 645 6789 •Visonic Iberica de Seguridad (Espagne) Tél. (+34-91) 659 3120  
•Visonic Inc. (Etats-Unis) Tél. (+860) 243 0833 •Visonic Deson Limited (Hong Kong) Tél. (+852) 2157 7147  
•Visonic Limited (RU) Tél. (+44-870) 730 0800 •Visonic GmbH (Allemagne) Tél. (+49) 211 600 6960  
•Visonic Ltd. (Scandinavie) Tél. (+47) 6758 0843 •Visonic Sp. z o.o. (Pologne) Tél. (+48-22) 639 3436  
•Visonic Ltd. (Afrique du sud) Tél. (+27) 84 577 8668

Pour plus d'informations, visitez le site: [www.visonic.com](http://www.visonic.com)

© Visonic Tower et V-slot sont des marques déposées de Visonic Ltd.  
Les autres dénominations appartiennent à leurs propriétaires.  
Visonic se réserve le droit de changer les informations ou les caractéristiques sans préavis.

VISONIC LTD. TOWER-40MCW DATA SHEET FRENCH C-800627 (Rev.00)



**Visonic**<sup>®</sup>

For a secure way of life

# Le détecteur sans fil idéal pour le marché commercial

## Des technologies brevetées

### ▶▶ Technologie V-Slot®

L'objectif révolutionnaire, exceptionnellement petit, étroit et encastré est extrêmement résistant et très bien protégé contre les dommages mécaniques et le vandalisme.


### ▶▶ Des optiques leaders sur le marché

#### ▶ Technologie Obsidian Black Mirror™

Les optiques à miroir supérieures utilisent un miroir noir unique comme de l'obsidienne à base de nickel qui procure une immunité à la lumière blanche extrêmement élevée, éliminant ainsi les fausses alarmes causées par les rayons directs du soleil, les phares de voitures et toute autre source de lumière forte.

#### ▶ Combinaison d'optiques à miroir elliptique-parabolique

Permet des performances de détection inégalées et une excellente sensibilité, avec une portée plus importante et un gain optique élevé.

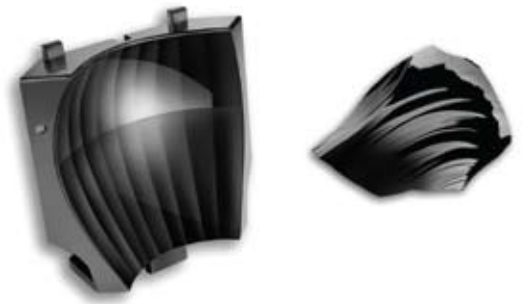

## Fonctionnalités et avantages essentiels

- ▶▶ Une conception élégante et stylée avec une structure robuste : idéale pour les installations commerciales et les résidences composées de grandes pièces
- ▶▶ Couverture rideau multiple avec véritables optiques à balayage vers le bas en « zone de fluage »
- ▶▶ Système anti-démontage
- ▶▶ Compartiment batterie isolé pour un remplacement facile de la batterie




## Spécifications

Couverture :	18 x 24m (60 x 82ft)
Type de batterie :	3V Lithium (CR-123A), 1400 mA/h
Durée de vie de la batterie (avec LED activée) :	3 années (conditions normales d'utilisation)
Hauteur de montage :	1,8 à 2,4m (6 à 8 ft)
Protection FR :	supérieure à 10V/m (jusqu'à 2 GHz)
Dimensions :	122 x 63 x 42mm (4,8 x 2,5 x 1,7)
Poids (batterie incluse) :	114g (4oz)
Température opératoire :	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Normes :	CE et Niveau 2 EN50131-2-2 (Europe), RSS-210 (Canada), CFR 47 Part 15 (USA)


## Modèle

### Couverture Rideau Multiple TOWER-40MCW

#### Vue de dessus



#### Side View



**Visonic®**

For a secure way of life